


حصيرة الحماية

استخدام داخلي · أنظمة Mat 2.0

داخلي

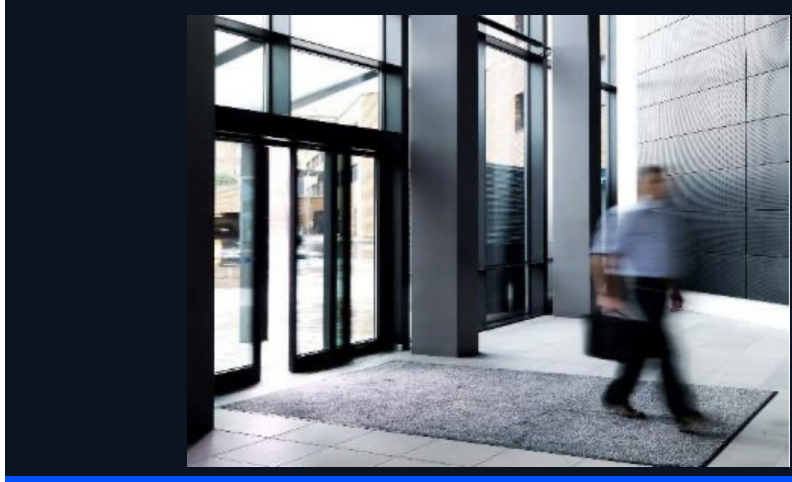

احم حصائر العد بشكل دائم – في الداخل، لجميع التكوينات.

الميزات الرئيسية

- م** مواد متينة
معاد تدويره 100% — خال من الفثالات PET معاد تشكيله أو ECONYL®.
- ح** حماية مثلى
تغطي التركيب بالكامل مع 150 ملم بروز على الجوانب الأربعة.
- ف** فرش في نوان
نشر بدون أدوات أو تثبيت. موصل Mat-to-Gateway متاح دائما.
- ت** تشطيبان متاحان
رمادي غامق قياسي أو طباعة HD: حتى 100 لونا وشعارات مخصصة.

المواصفات التقنية

الأبعاد	ملم 1,300 × 5,500 إلى ملم 1,300 × 1,000
البروز	150 ملم كحد أدنى (4 جوانب)
التشطيبات	رمادي غامق · طباعة (100 HD لون)
المادة - كلاسيك	نايلون ECONYL® معاد تدويره 100%
المادة - مخصص	معاد تدويره PET 100
المعايير	خال من الفثالات · ISO 14001
التكوينات	10 مراجع (1 إلى 10 حصائر)
الصيانة	مكنسة كهربائية · تنظيف بالماء

التركيب والاستخدام

- تحضير التركيب**
تحقق من توصيل حصائر Mat 2.0 وتموضعها الصحيح على الأرضية.
- فرد حصيرة الحماية**
انشرها بشكل مستو على كامل التركيب. اضبط المحاذاة بعناية.
- التحقق من البروز**
تأكد من وجود بروز لا يقل عن 150 ملم على الجوانب الأربعة.
- التحقق من إمكانية الوصول**
يجب أن يبقى موصل Mat-to-Gateway متاحا — لا تغطه.