


Alfombra de Protección

Uso Interior · Sistemas Mat 2.0

INDOOR

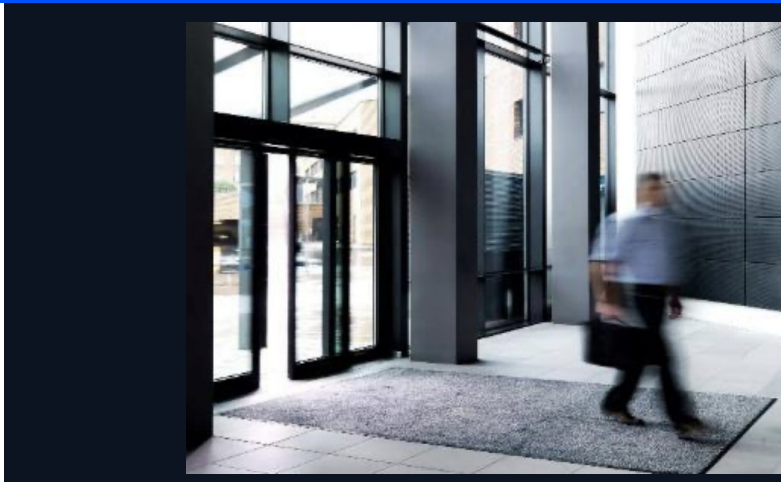

Proteja duraderamente sus alfombras de conteo — en interior, para todas las configuraciones.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- P** **Protección óptima**
Cubre toda la instalación con 150 mm de reborde en los 4 lados.
- D** **Dos acabados**
Dark Grey estándar o impresión HD: hasta 100 colores y logotipos personalizados.

- M** **Materiales duraderos**
ECONYL® regenerado o PET post-consumo 100% reciclado — sin ftalatos.
- S** **Lista en segundos**
Instalación sin herramientas ni fijación. Conector Mat-to-Gateway siempre accesible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|--|
| Dimensiones | 1.000 × 1.300 mm a 5.500 × 1.300 mm |
| Reborde | 150 mm mínimo (4 lados) |
| Acabados | Dark Grey · Impresión HD (100 colores) |
| Material – Clásico | ECONYL® nylon 100% reciclado |
| Material – Personalizado | PET post-consumo 100% reciclado |
| Normas | ISO 14001 · sin ftalatos |
| Configuraciones | 10 referencias (1 a 10 alfombras) |
| Mantenimiento | Aspiradora · limpieza con agua |

INSTALACIÓN Y USO

- Preparar la instalación**
1 Verificar que las alfombras Mat 2.0 están conectadas y correctamente posicionadas en el suelo.
- Desenrollar la alfombra protectora**
2 Desplegar plana sobre toda la instalación. Alinear con cuidado.
- Controlar el reborde**
3 Asegurarse de un reborde mínimo de 150 mm en los cuatro lados.
- Verificar la accesibilidad**
4 El conector Mat-to-Gateway debe permanecer accesible — no cubrirlo.