


# Tappeto di Protezione

Uso Interno · Sistemi Mat 2.0

INDOOR

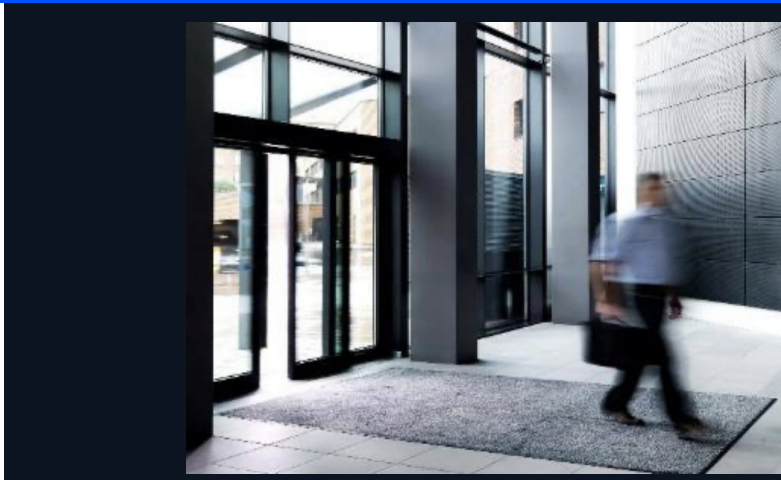

Protegete durevolmente i vostri tappeti di conteggio — in interno, per tutte le configurazioni.

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- P Protezione ottimale**  
Copre l'intera installazione con 150 mm di sporgenza su tutti e 4 i lati.
- M Materiali durevoli**  
ECONYL® rigenerato o PET post-consumo 100% riciclato — senza ftalati.
- D Due finiture**  
Dark Grey standard o stampa HD: fino a 100 colori e loghi personalizzati.
- S Posa in secondi**  
Installazione senza attrezzi né fissaggi. Connettore Mat-to-Gateway sempre accessibile.

## SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	1.000 × 1.300 mm a 5.500 × 1.300 mm
Sporgenza	150 mm minimo (4 lati)
Finiture	Dark Grey · Stampa HD (100 colori)
Materiale – Classico	ECONYL® nylon 100% riciclato
Materiale – Personalizzato	PET post-consumo 100% riciclato
Norme	ISO 14001 · senza ftalati
Configurazioni	10 riferimenti (da 1 a 10 tappeti)
Manutenzione	Aspirapolvere · pulizia ad acqua

## INSTALLAZIONE & USO

- Preparare l'installazione**  
Verificare che i tappeti Mat 2.0 siano collegati e correttamente posizionati sul pavimento.
- Srotolare il tappeto di protezione**  
Stendere a piatto sull'intera installazione. Allineare con cura.
- Controllare la sporgenza**  
Assicurarsi di una sporgenza di 150 mm minimo su tutti e quattro i lati.
- Verificare l'accessibilità**  
Il connettore Mat-to-Gateway deve restare libero — non coprirlo.