


Mat-to-Gateway موصل

ملحق Mat 2.0 · أنظمة العد

MAT2GATEWAY

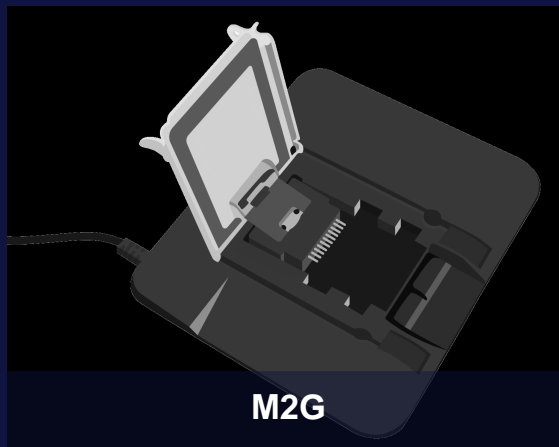

الرابط الأساسي بين الحوائط والبوابات – قفل ميكانيكي معتمد IP54.

الميزات الرئيسية



تركيب سريع

افتح، أدخل، اضغط 'Press'، أغلق وقفل. لا حاجة لأي أداة.



قفل آمن

نظام قفل ميكانيكي وكهربائي يضمن اتصالاً ثابتاً وموثوقاً.



قابل للتمديد

يقبل كابل التمديد لمسافة إجمالية قصوى تبلغ 8 أمتار.



معتمد IP54

حماية من الغبار ورشاش الماء. مناسب للبيئات الصعبة.

المواصفات التقنية

الطول	176 م / 6.93 م
العرض	152 م / 5.98 م
السماكة	12 م / 0.47 م
طول الكابل المدمج	3 م / 9.8 م
الوزن	77 غ / 0.25 غ
مواد الهيكل	SUS304, SGCC, POM, ADC12
رطوبة التشغيل	35-65% RH
درجة حرارة التشغيل	0-50°C
درجة حرارة التخزين	10-25°C
الشهادات	CE Standard · IP54

التركيب والاستخدام



فتح الغطاء

ارفع غطاء موصل Mat-to-Gateway للوصول إلى الموصل الأثني.



توصيل الحصيرة

أدخل الموصل الذكر للحصيرة في الموصل الأثني. اضغط 'Press' للتأكيد.



الإغلاق والقفل

أعد إغلاق الغطاء وقفله. تحقق من أن الاتصال مثبت بشكل محكم.



التوصيل بالبوابات

وصل الطرف الآخر من الكابل بمنفذ 'موصل الحصيرة' في البوابة.