


Connecteur Mat-to-Gateway

Accessoire Mat 2.0 · Systèmes de comptage

MAT2GATEWAY

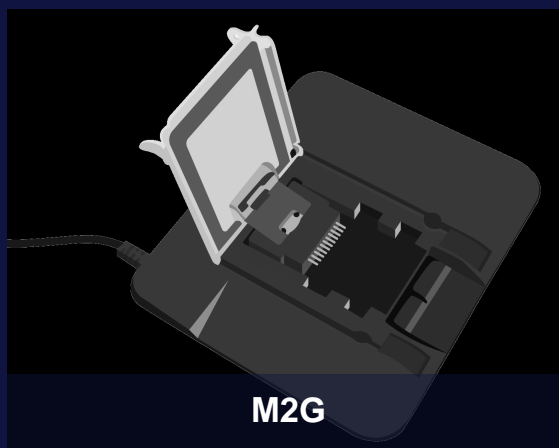

La jonction essentielle entre les tapis et la passerelle — verrouillage mécanique certifié IP54.

POINTS CLÉS

V **Verrouillage sécurisé**
Système de verrouillage mécanique et électrique garantissant une connexion stable et fiable.

C **Certifié IP54**
Protection contre la poussière et les projections d'eau. Adapté aux environnements exigeants.

I **Installation rapide**
Ouvrir, insérer, presser 'Press', fermer et verrouiller. Aucun outil nécessaire.

E **Extension compatible**
Accepte le câble d'extension pour une distance totale maximale de 8 m tapis-Gateway.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	176 mm / 6.93 in
Largeur	152 mm / 5.98 in
Épaisseur	12 mm / 0.47 in
Longueur câble intégré	3 m / 9.8 ft
Poids	77 g / 0.25 oz
Matériaux (boîtier)	SUS304, SGCC, POM, ADC12
Humidité fonctionnement	35-65% RH
Temp. fonctionnement	0-50°C / 32-122°F
Temp. de stockage	10-25°C / 50-77°F
Certifications	CE Standard · IP54

INSTALLATION & UTILISATION

- Ouvrir le couvercle**
Soulever le couvercle du connecteur Mat-to-Gateway pour accéder au connecteur femelle.
- Connecter le tapis**
Insérer le connecteur mâle du tapis dans le connecteur femelle. Presser 'Press' pour valider.
- Fermer et verrouiller**
Refermer le couvercle et le verrouiller. Vérifier que la connexion est solidement sécurisée.
- Relier à la Gateway**
Connecter l'autre extrémité du câble à la prise 'Connecteur Mat' de la passerelle.