


Conector Mat-to-Gateway

Accesorio Mat 2.0 · Sistemas de conteo

MAT2GATEWAY

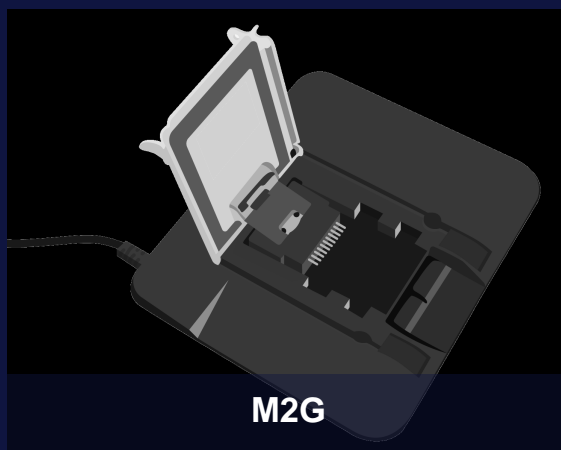

El enlace esencial entre alfombras y gateway — bloqueo mecánico certificado IP54.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

B Bloqueo Seguro
Sistema de bloqueo mecánico y eléctrico para una conexión estable y fiable.

I Instalación Rápida
Abrir, insertar, presionar 'Press', cerrar y bloquear. Sin herramientas.

C Certificado IP54
Protección contra polvo y salpicaduras de agua. Apto para entornos exigentes.

E Extensible
Compatible con cable de extensión para una distancia máxima total de 8 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	176 mm / 6,93 in
Anchura	152 mm / 5,98 in
Grosor	12 mm / 0,47 in
Longitud cable integrado	3 m / 9,8 ft
Peso	77 g / 0,25 oz
Materiales (carcasa)	SUS304, SGCC, POM, ADC12
Humedad de operación	35-65% RH
Temp. de operación	0-50°C / 32-122°F
Temp. de almacenamiento	10-25°C / 50-77°F
Certificaciones	CE Standard · IP54

INSTALACIÓN Y USO

- 1 Abrir la tapa**
Levantar la tapa del conector Mat-to-Gateway para acceder al conector hembra.
- 2 Conectar la alfombra**
Insertar el conector macho de la alfombra en el conector hembra. Presionar 'Press'.
- 3 Cerrar y bloquear**
Cerrar la tapa y bloquearla. Verificar que la conexión esté bien asegurada.
- 4 Conectar al Gateway**
Conectar el otro extremo del cable al puerto 'Conector Alfombra' del gateway.