


Mat-to-Gateway Stecker

Mat 2.0 Zubehör · Zählsysteme

MAT2GATEWAY

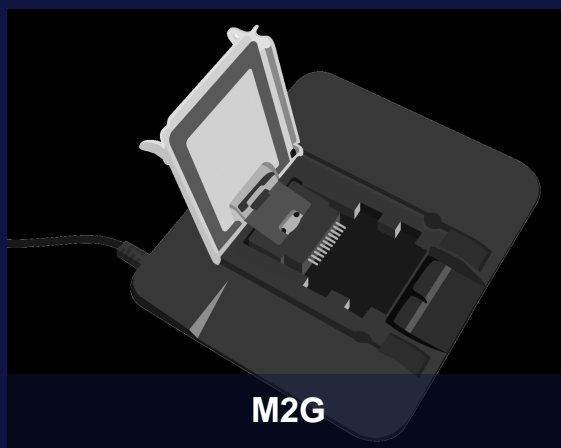

Die wesentliche Verbindung zwischen Teppich und Gateway — mechanische Verriegelung IP54.

HAUPTMERKMALE

- V Sichere Verriegelung**
Mechanisches und elektrisches Verriegelungssystem für stabile, zuverlässige Verbindung.
- I Schnellmontage**
Öffnen, einsetzen, 'Press' drücken, schließen und verriegeln. Kein Werkzeug nötig.
- C IP54-Zertifiziert**
Schutz gegen Staub und Wasserspritzer. Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen.
- E Erweiterbar**
Kompatibel mit Verlängerungskabel für max. 8 m Gesamtabstand Teppich-Gateway.

TECHNISCHE DATEN

Länge	176 mm / 6,93 in
Breite	152 mm / 5,98 in
Dicke	12 mm / 0,47 in
Integrierte Kabellänge	3 m / 9,8 ft
Gewicht	77 g / 0,25 oz
Gehäusematerialien	SUS304, SGCC, POM, ADC12
Betriebsluftfeuchtigkeit	35-65% RH
Betriebstemperatur	0-50°C / 32-122°F
Lagertemperatur	10-25°C / 50-77°F
Zertifizierungen	CE Standard · IP54

INSTALLATION & BETRIEB

- 1 Abdeckung öffnen**
Abdeckung des Mat-to-Gateway-Steckers anheben, um Buchse freizulegen.
- 2 Teppich anschließen**
Stecker des Teppichs in die Buchse einsetzen. 'Press' drücken zur Bestätigung.
- 3 Schließen und sichern**
Abdeckung schließen und verriegeln. Verbindung auf festen Sitz prüfen.
- 4 Mit Gateway verbinden**
Anderes Kabelende an den 'Teppich-Anschluss' der Gateway anschließen.