


حصيرة العد

موديل M2M10 · أنظمة Mat 2.0

حصيرة عد

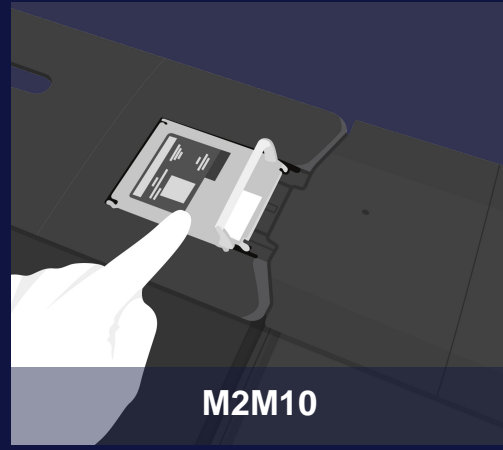

M2M10

دقة سويسرية تصل إلى 98% — عد ثنائي الاتجاه، تشغيل فوري، بدون معايرة.

الميزات الرئيسية

- دقة سويسرية**
يوفر دقة تصل إلى 98%. لا حاجة للمعايرة ولا حساسية لتغيرات الضوء.
مستشعر ضغط
- عد ثنائي الاتجاه**
تتبع تلقائي في الوقت الفعلي للدخول والخروج في أي مكان عام أو خاص.
- تصميم معياري**
1 إلى 10 حصائر قابلة للتوصيل لتغطية ممرات بأي عرض. تجميع في دقائق.
- متانة مثبتة**
شهادة IP54. مقاومة للتحميل حتى 500 كغ. مصمم للاستخدام المكثف.
حاصل على

المواصفات التقنية

الطول	39.37 م / 1 م
العرض	23.23 م / 0.59 م
السماعة	0.47 م / 12 م
الوزن	2.8 كغ / 6.17 لتر
مقاومة التحميل	1100 كغ / 500 كغ
الحساسية	2م/كغ / 0.9
التقنية	مستشعر ضغط
الدقة	حتى 98%
جهد التغذية	12 VDC
الطاقة القصوى	0.6 W
الاستهلاك (24 ساعة)	14.4 W
الشهادات	CE · FCC · IP54

التركيب والاستخدام

- تحضير الممر**
على سطح مستو وصلب. رتبها جنباً إلى جنب عند استخدام وحدات متعددة.
ضع الحصائر
- تجميع الحصائر**
افتح غطاء الموصل. أدخل الموصل الذكور، اضغط 'Press'، أغلق وقفل.
- التوصيل بالبوابة**
ثبت موصل Mat-to-Gateway على آخر حصيرة. وصل الكابل بالبوابة.
- الضبط عبر التطبيق**
امسح رمز QR للبوابة في تطبيق Technis. اتبع تعليمات الإعداد.