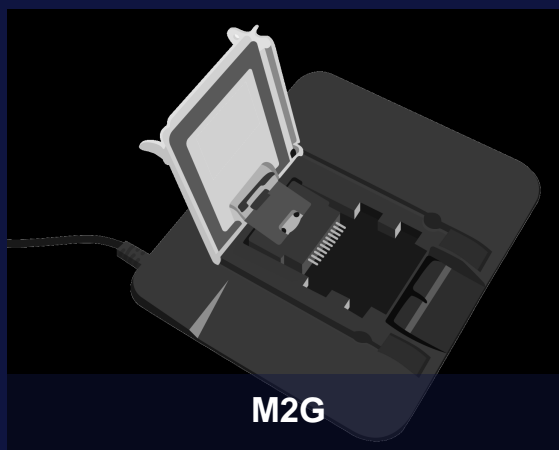


Connettore Mat-to-Gateway

Accessorio Mat 2.0 · Sistemi di conteggio

MAT2GATEWAY**Il collegamento essenziale tra tappeti e gateway — blocco meccanico certificato IP54.**

CARATTERISTICHE CHIAVE

B**Blocco Sicuro**

Sistema di bloccaggio meccanico ed elettrico per una connessione stabile e affidabile.

C**Certificato IP54**

Protezione contro polvere e schizzi d'acqua. Adatto ad ambienti impegnativi.

I**Installazione Rapida**

Aprire, inserire, premere 'Press', chiudere e bloccare. Nessun attrezzo necessario.

E**Estensibile**

Compatibile con cavo prolunga per distanza massima totale di 8 m.

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Lunghezza | 176 mm / 6,93 in |
| Larghezza | 152 mm / 5,98 in |
| Spessore | 12 mm / 0,47 in |
| Lunghezza cavo integrato | 3 m / 9,8 ft |
| Peso | 77 g / 0,25 oz |
| Materiali involucro | SUS304, SGCC, POM, ADC12 |
| Umidità operativa | 35-65% RH |
| Temperatura operativa | 0-50°C / 32-122°F |
| Temperatura di stoccaggio | 10-25°C / 50-77°F |
| Certificazioni | CE Standard · IP54 |

INSTALLAZIONE & USO

1**Aprire il coperchio**

Solleverare il coperchio del connettore Mat-to-Gateway per accedere al connettore femmina.

2**Collegare il tappeto**

Inserire il connettore maschio del tappeto nel connettore femmina. Premere 'Press'.

3**Chiudere e bloccare**

Richiudere il coperchio e bloccarlo. Verificare che la connessione sia ben fissata.

4**Collegare al Gateway**

Collegare l'altra estremità del cavo alla porta 'Connettore Mat' del gateway.