


Beschermingsmat

Binnengebruik · Mat 2.0 Systemen

INDOOR

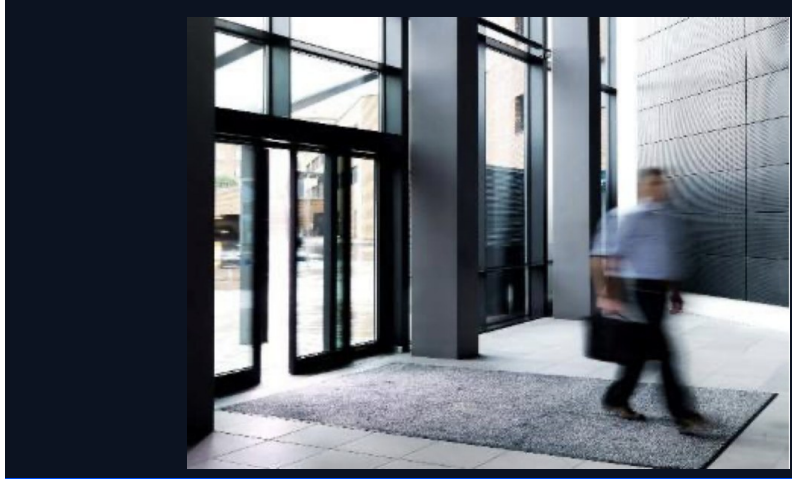

Duurzame bescherming van uw telmatten — binnenshuis, voor alle configuraties.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

P **Optimale Bescherming**
Dekt de volledige installatie met 150 mm overschrijding op alle 4 zijden.

D **Twee Afwerkingen**
Standaard Dark Grey of HD-print: tot 100 kleuren en gepersonaliseerde logo's.

M **Duurzame Materialen**
Geregenereerd ECONYL® of 100% gerecycled post-consumer PET — ftalaaatvrij.

S **Klaar in Seconden**
Gereedheidsvrije uitrol zonder bevestiging. Mat-to-Gateway connector altijd bereikbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	1.000 × 1.300 mm tot 5.500 × 1.300 mm
Overschrijding	150 mm minimum (4 zijden)
Afwerkingen	Dark Grey · HD-print (100 kleuren)
Materiaal – Klassiek	ECONYL® 100% gerecycled nylon
Materiaal – Gepersonaliseerd	100% gerecycled post-consumer PET
Normen	ISO 14001 · ftalaaatvrij
Configuraties	10 referenties (1 tot 10 matten)
Onderhoud	Stofzuiger · water reiniging

INSTALLATIE & GEBRUIK

- 1 Installatie voorbereiden**
Controleer of Mat 2.0 matten zijn aangesloten en correct geplaatst.
- 2 Beschermingsmat uitrollen**
Vlak uitrollen over de volledige installatie. Nauwkeurig uitlijnen.
- 3 Overschrijding controleren**
Zorg voor minimaal 150 mm overschrijding op alle vier de zijden.
- 4 Toegankelijkheid verifiëren**
De Mat-to-Gateway connector moet bereikbaar blijven — niet afdekken.