


Mat-to-Gateway Connector

Mat 2.0 Accessoire · Telsystemen

MAT2GATEWAY

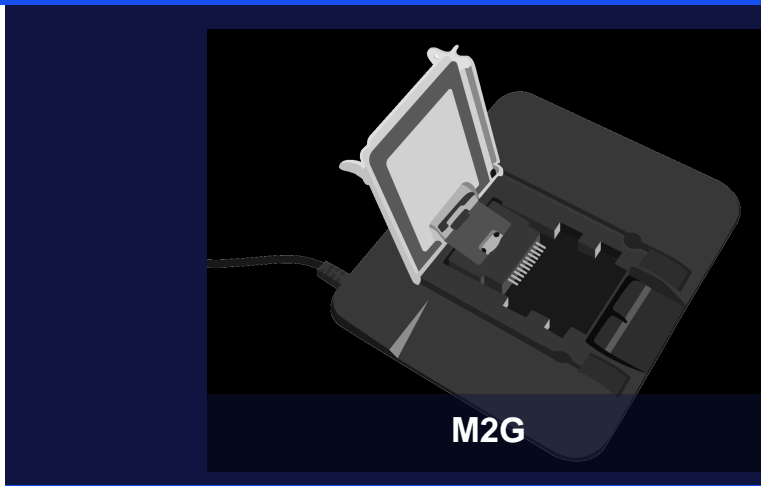

De essentiële verbinding tussen matten en gateway — IP54-gecertificeerde vergrendeling.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

V **Veilige Vergrendeling**
Mechanisch en elektrisch vergrendelingsstelsysteem voor stabiele, betrouwbare verbinding.

C **IP54 Gecertificeerd**
Bescherming tegen stof en wateropspatten. Geschikt voor veeleisende omgevingen.

I **Snelle Installatie**
Openen, insteken, 'Press' indrukken, sluiten en vergrendelen. Geen gereedschap nodig.

E **Uitbreidbaar**
Compatibel met verlengkabel voor maximale totaalafstand van 8 m.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	176 mm / 6,93 in
Breedte	152 mm / 5,98 in
Dikte	12 mm / 0,47 in
Geïntegreerde kabellengte	3 m / 9,8 ft
Gewicht	77 g / 0,25 oz
Behuizingsmaterialen	SUS304, SGCC, POM, ADC12
Bedrijfsvochtigheid	35-65% RH
Bedrijfstemperatuur	0-50°C / 32-122°F
Opslagtemperatuur	10-25°C / 50-77°F
Certificeringen	CE Standard · IP54

INSTALLATIE & GEBRUIK

- 1 Deksel openen**
Deksel van de Mat-to-Gateway connector opheffen om de female connector bloot te leggen.
- 2 Mat aansluiten**
Male connector van de mat in de female connector steken. 'Press' indrukken ter bevestiging.
- 3 Sluiten en vergrendelen**
Deksel sluiten en vergrendelen. Controleren of de verbinding stevig vastzit.
- 4 Aansluiten op Gateway**
Het andere kabeleinde op de 'Mat-aansluiting' van de gateway aansluiten.