


Tapis de Protection

Usage Intérieur · Systèmes Mat 2.0

INDOOR

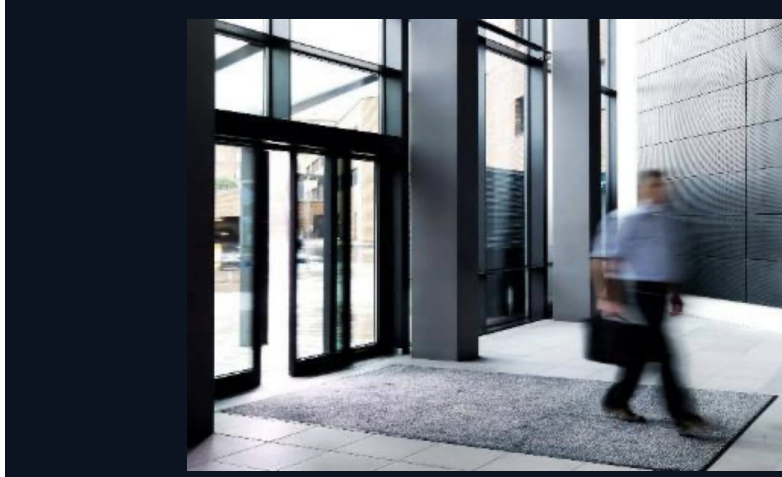

Protégez durablement vos tapis de comptage — en intérieur, pour toutes configurations.

POINTS CLÉS

P

Protection optimale

Couvre l'intégralité de l'installation avec 150 mm de débordement sur les 4 côtés.

M

Matériaux durables

ECONYL® régénéré ou PET post-consommation 100 % recyclé — sans phtalates.

D

Deux finitions

Dark Grey standard ou impression HD : jusqu'à 100 couleurs et logos sur mesure.

S

Pose en secondes

Déploiement sans outil ni fixation. Connecteur Mat-to-Gateway toujours accessible.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	1 000 × 1 300 mm à 5 500 × 1 300 mm
Débordement	150 mm minimum (4 côtés)
Finitions	Dark Grey · Impression HD (100 coloris)
Matière – Classique	ECONYL® nylon 100 % recyclé
Matière – Personnalisé	PET post-consommation 100 % recyclé
Normes	ISO 14001 · sans phtalates
Configurations	10 références (1 à 10 tapis)
Entretien	Aspirateur · nettoyage à l'eau

INSTALLATION & UTILISATION

1

Préparer l'installation

Vérifier que les tapis Mat 2.0 sont branchés et bien positionnés au sol.

2

Dérouler le tapis de protection

Déployer à plat sur l'ensemble de l'installation. Aligner avec soin.

3

Contrôler le débordement

S'assurer d'un débordement de 150 mm minimum sur les quatre côtés.

4

Vérifier l'accessibilité

Le connecteur Mat-to-Gateway doit rester dégagé — ne pas le couvrir.